
ルーバー式車両搭載 LED 情報板 LTL-1648

取付要領書



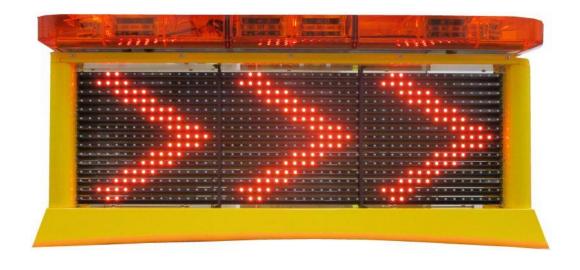

- ・ご使用の前に、この<説明書>をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使いください。
- ・お読みになったあとも、本製品のそばなどに保管していつでも見られるようにしてください。

もくじ

1、	注意事項	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
2、	配線図・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
3,	表示部の	取	り1	付	ナ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
4、	配線につ	١١.	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
5.	コントロ		5.	<u> </u>	かl	Ħ∇	n	什	ゖ	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		•	•	•				•		•		•			6


1、注意事項

- ●取扱説明書をよくお読みいただき正しく安全にご使用ください。
- ●本製品を取り付ける際は、当社またはカーディーラー、カーショップ、車両部品取付店等にて行ってください。(自動車や電装関係の知識が有る所で取り付けを行ってください。)当社では上記以外での取り付け等(知識の無い作業者の取り付け)による破損、事故などは一切補償いたしかねますので、ご了承ください。
- ●本製品は電子部品を使用しているため、静電気等に注意して作業してください。(作業前に車両の金属部などに触るなどして、体に帯電している電機を放電させてから作業を行ってください)
- ●車両への取り付けは付属の金具を使用して取り付けてください。
- ●取り付け用のねじ等は、ネジロック剤を塗布するなど必ず緩み止め処理を行ってください。
- ●次のような場所に保管をしないでください。
 - ・強い磁気、静電気が発生するところ。
 - ・温度や湿度が条件に合致しないところ。
 - 平らでないところや振動が発生するところ。
 - ・ 火気の周辺や熱気のこもるところ。
 - ・漏電・漏水の危険があるところ。
 - その他、保存環境に合致しないところ。


2、配線図

下の配線図を参考に配線の接続を行ってください。

●表示部

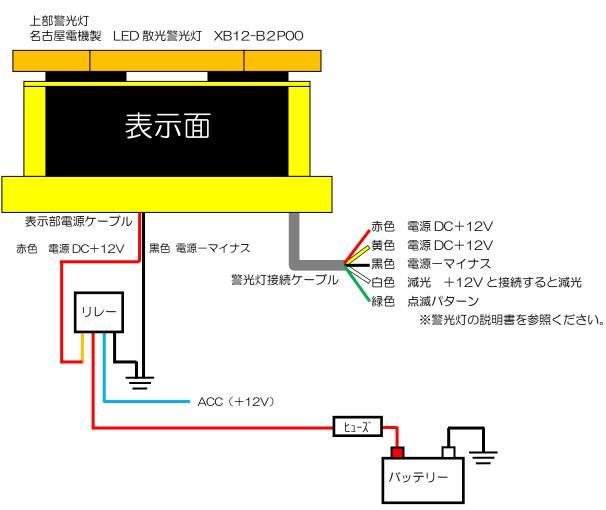

●コントローラー

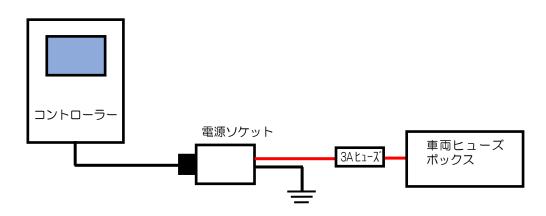


3、表示部の取り付け

1、表示部本体を車両に仮設置します。

表示部本体を固定金具が取り付けられたまま車両の取り付け位置に置いてください。

2、取り付け用の穴位置を決めます。

設置位置が決まりましたら、本体固定ネジを 8本全て外して固定金具が動かないように 固定金具から本体を取り外してください。

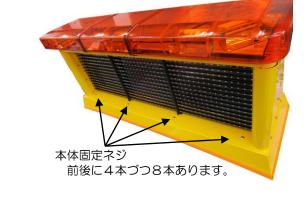


金具固定穴の位置を車両にマーキングしてください。

3、固定金具を車体に取り付けます。

マーキングした位置に穴を開け金具を車両にしっかりと取り付けてください。

金具を固定しましたら、角度調整固定ネジをしっかりと締め付けてください。出荷時は仮止めの状態になっています。

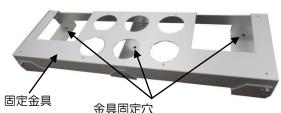

1個の金具に3箇所 合計9箇所あ ります。 ここをマーキング。



4、表示部本体を取り付けます。


金具に表示部本体を戻し、外した本体固定ネジを使用して金具と本体を固定してください。



4、配線について

●表示部本体の電源の配線は、付属の表示部電源ケーブルで下記のように接続します。

赤線は下図のように接続し、エンジンが掛かっていないときは DC12V が切断されるようにします。

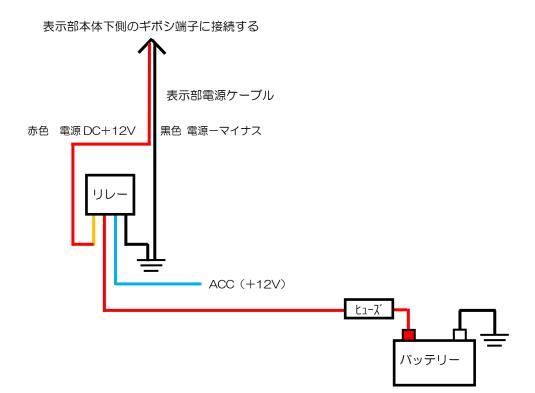

※バッテリーの+側線を車内に引き込むのが難しい場合は、車内のヒューズボックス等のバッテリー線に接続してください。その場合は本製品単体で電源を取れるように接続し、他の機器は接続しないでください。

黒線はバッテリーのマイナス(ボディアース)に接続します。

(基本の接続は下のような部品を使用してアースを取ってください。)




●電源配線が終了したら、見やすい場所に付属の注意タグを付けてください。



●警光灯の配線は、コネクタ側を表示部本体下側のコネクタに接続し、反対側は警光灯用コントローラー 等に接続してください。(警光灯の説明書を参照ください。)

●コントローラーの配線

付属の電源ソケットを下図のように接続し、ソケットを運転者および同乗者の邪魔にならない位置に固 定して、コントローラーのシガープラグを差し込んでください。

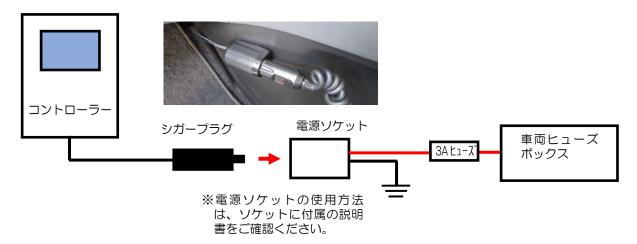

●車両の取扱説明書等でヒューズの場所や使用するヒューズを確認します。 エンジンが掛かっていない時に DC12V が切断される位置を使用してください。



●下図のような部品を使用し、アクセサリ系のところから電源を取ってください。



●コントローラーの設置

付属のコントローラー用フックを運転の支障にならない位置に取り付けて、コントローラーを掛けて使 用します。

※コントローラー用フックを取り付ける際はエアバッグがない事を確認してから付けてください。



一 販売元 -

■□1000 株式会社 アイテックス

〒198-0022 東京都青梅市藤橋3-9-15 (株)市川精機 内

URL:https://www.i-tex.co.jp

一 企画・輸入元

株式会社市川精機

ICHIKAWA SEIKI INC,

〒198-0022 東京都青梅市藤橋3-9-15