


簡易セキュリティ

# カードキーシステム



カードキー  
で簡単開錠

暗証番号入力  
で簡単開錠

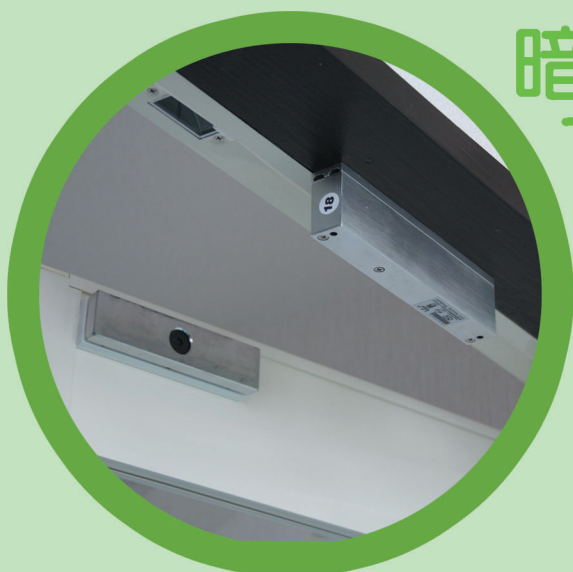

オートロック（電気錠）  
で簡単施錠

# 簡易セキュリティ カードキーシステム価格表


製品	型式	仕様	希望小売価格(税込)
 キーパッド付 非接触 カードリーダー	FS 2000C	電源電圧: DC12V 待機電流: 60mA以下 動作電流: 200mA 周波数: 125KHz 登録枚数: 最大500枚可能 重量: 170g 外形寸法: 117×117×21mm	¥17,850-
 マグネット式 電気錠	MC150H	動作電圧: DC12V±15% 動作電流: 300mA 吸着磁力: 150kg以上 重量: 1050g(キャッチャーを含む) 外形寸法 電気錠: 40×166×20mm キャッチャー: 32×130×11mm	¥32,550-
 ピンロック式 電気錠	EC-C2000-190B	動作電圧: DC12V±15% 動作電流: 250mA デレイ時間: 0.3, 6.9秒 重量: 650g(キャッチャーを含む) 外形寸法 電気錠: 28×189×33mm キャッチャー: 26×79×2.5mm	¥39,900-
 キャッチャー式 電気錠	OC3103K	動作電圧: DC12V±15% 動作電流: 240mA 重量: 400g 外形寸法 電気錠: 149×38×34mm	¥14,700-
 カードキー (厚み: 2mm)		色: 白色 反応距離: 3cm以内 重量: 10g 外形寸法: 54×85×2mm	¥840-
 カードキー (厚み: 1mm)		色: 白色 反応距離: 3cm以内 重量: 6g 外形寸法: 54×85×1mm	¥945-
 キーホルダー 型キー		色: 青色 反応距離: 接触 重量: 5g 外形寸法: 35×28×5mm	¥945-
 ACアダプタ	GFP101U-1210	電源電圧: AC100-120V 出力電圧: DC12V 最大電流: 1A 重量: 72g 外形寸法: 32×23×45mm(突起物を除く) 長さ: 1800mm	¥1,575-

\*反応距離は一般的な目安であり、状況により異なります。また、登録枚数により反応時間は長くなります。


※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます

**カードキーシステム応用例**  
カードの登録により立入区分を簡単に設定できます。

**電気錠取付例**



カードNo.1  
Eのみ入室可能



カードNo.2  
B・D・Eのみ入室可能



**マグネット式電気錠  
標準セット販売価格  
¥56,700- (税込)**

カードリーダー @17,850×1台=17,850  
マグネット式電気錠 @32,550×1台=32,550  
カードキー(1mm) @945×5枚=4,725  
ACアダプター @1,575×1台=1,575

販売元

**i-tex 株式会社 アイテックス**

〒198-0022 東京都青梅市藤橋3-9-15  
(株)市川精機 内

TEL: 0428-21-0311(代) FAX: 0428-21-0313

E-Mail: info@i-tex.co.jp URL: http://www.i-tex.co.jp/

取扱店

※取付け工事費は含まれません