

設備機械  
製造ラインに最適!

# LED式 表示ポール



LED表示器シリーズに、設備機械・製造ラインなどの状態表示に最適なLED式表示ポールが登場しました。

表示文字は全角1文字が64×64mmと大きく、全角4文字を3色で静止表示できて離れた場所からの視認性も抜群の小型表示ポールです。

本体に表示データをメモリーしておき、外部から簡単に切り替え表示させることが可能です。

1cHあたり最大64文字をメモリーでき、表示の切り替えは最大16cHを4bit入力により任意のcHを表示するため、シーケンサー等により簡単に切り替えが行えます。

表示方式は、静止・下から上・右から左・中央から展開等19種類が可能です。

表示内容は、付属のソフトを使用してUSBにて簡単に入力でき、入力内容はテキスト形式の他にビットマップによるキャラクターも入力可能です。


# LED式 表示ポール 製品仕様

型 式	ISP-64
表 示 色	赤・緑・橙 青・黄・白 赤・青・紫
LED数(個)	縦16×横64
外形寸法(mm) (本体寸法)	φ75×336
表示寸法(mm)	縦254×横64
文字の大きさ(mm)	縦64×横64(全角1文字)
冷却ファン	常時起動
表 示	漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、記号
チャンネル	16チャンネル
入力文字数	1チャンネル全角約64文字
動 作	移動・展開19種類
入 力	パソコン入力方式
制御方式	4bitにより16cHを選択
付 属 品	設定ソフトCD-ROM、ACアダプター、取扱説明書
消費電力	5V 6.4A(赤・緑・橙) 5V 5.5A(青・黄・白 赤・青・紫)
電 源	AC100V DC5V 6.5A(ACアダプター使用)
接続ケーブル	電源2芯、制御4芯シールド、USBケーブル、長さ1200mm
重量(本体のみ)	約800g
設定ソフト動作環境	OS:WindowsXP 日本語版 CPU:PentiumⅢ-500MHz以上 メモリ:128MB以上を推奨 HDD空き容量:100MB以上を推奨
直接販売価格(税別)	赤・緑・橙 ¥92,000-
	青・黄・白 ¥114,000-
	赤・青・紫 ¥114,000-


※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます

## ■設定ソフト(付属)

メッセージ入力画面(赤・緑・橙用)

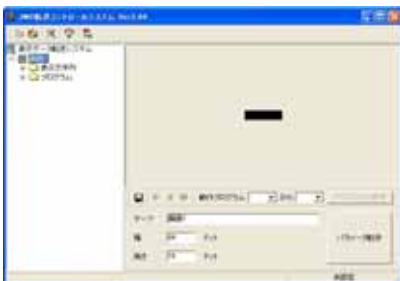

サンプルファイル(赤・緑・橙用)

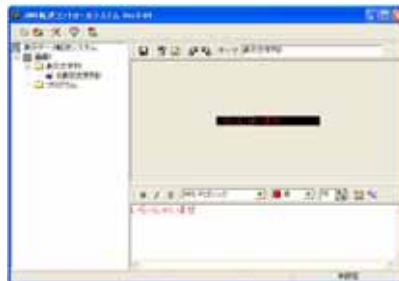

販売元

i-tex 株式会社 **アイテックス**

〒198-0022 東京都青梅市藤橋3-9-15

(株)市川精機 内

TEL:0428-21-0311(代) FAX:0428-21-0313

E-mail:info@i-tex.co.jp URL:http://www.i-tex.co.jp

取扱店



09.01.08