

薄型軽量で曲げて大丈夫！


フレキシブル LEDポップ

簡易防滴構造により屋外使用もOK!!

ジャンパーやハッピの背中につけてPR

ポスターパネルに埋め込んで注目度UP

ウィンドーの内側に貼り付けて・・・と様々なシーンで活用できます

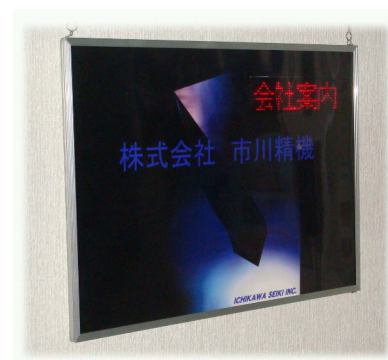

表示部分がビニールカバーされており、簡易防滴構造です。

電源を外部バッテリーパックより供給する事で、文字の大きさに対して厚み3.5mmと薄く、

軽量でフレキシブル性があります。

パソコンからデータを赤外線で転送させ、最大8チャンネル全角314文字の表示ができます。

赤外線受光部が表面に配置されていますので、転送が容易で

ガラス越しでの転送も可能です。

チャンネル切り替えは裏面スイッチで行い、1チャンネルのみ

または連続表示がスムーズに行えます。



フレキシブルLEDポップ 製品仕様

| | |
|------------|---|
| 品名 | フレキシブルLEDポップ |
| 表示色 | 赤 |
| LED数(個) | 縦12×横48 |
| 外形寸法(mm) | 本体 縦70×横220×厚み3.5 (ユニットのみ 縦60×横210×厚み1.3) バッテリーパック 縦68×横48×厚み19 (ケーブル長さ1000) |
| 表示寸法(mm) | 縦48×横192 |
| 文字の大きさ(mm) | 縦44×横44(全角1文字) |
| 表示 | 漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、記号 |
| 入力文字数 | 314文字 |
| 動作 | 右→左、左→右、上→下、下→上、点滅、停止、スピード調整 |
| 操作 | 事前に入力及び動作設定した最大8つの文章を、 単独もしくは連続表示にてボタンで切り替え |
| 入力 | パソコン入力方式 |
| 付属品 | 取扱説明書、設定ソフトCD-ROM、USB赤外線ケーブル、4.5Vバッテリーパック(電池なし) |
| 電源 | 4.5Vバッテリーパック(単3アルカリ電池3本使用) 1日8時間使用で約10日間使用できます |
| 重量 | 本体35g(ユニットのみ 15g)、4.5Vバッテリーパック15g(電池なし) |
| 設定ソフト動作環境 | OS: WindowsXP 日本語版 CPU: PentiumⅢ-500MHz以上 メモリ: 128MB以上を推奨 HDD空き容量: 10MB以上を推奨 |
| 希望小売価格(税別) | ¥27,000- |

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります

■ユニットのみ(ビニールカバーなし)の販売も承ります。

■特注色として青色LED、緑色LED、黄色LEDなどLOT単位で製作可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。

■表面・裏面



■設定ソフト(付属)



販売元

i-tex 株式会社 **アイテックス**

〒198-0022 東京都青梅市藤橋3-9-15
(株)市川精機 内

TEL: 0428-21-0311(代) FAX: 0428-21-0313

E-mail: info@i-tex.co.jp URL: http://www.i-tex.co.jp

取扱店