

# 横断幕・懸垂幕に代わる新しい大型表示パネル 大型LED表示パネルユニット



**文字単位で購入でき、  
自由な長さの表示板  
が構築可能です。**


**大型表示で視認性抜群！！ しかもローコスト！！**



## 横断幕、懸垂幕に代わる 新しい「大型LED表示パネル」

- ・表示部は縦560×横525mm、LEDピッチ35mmで厚み9mmの大型でありながら薄型軽量のLED表示パネルです。
- ・1枚のパネルが全角1文字単位で、最大16枚(16文字)の連結が可能です。(連結は560mm方向のみ最長8,960mm)
- ・縦型連結、横型連結のどちらの方向でも設置が可能で、表示内容は付属のソフトで入力し、転送ケーブルにて簡単に設定や変更が可能です。
- ・パネル毎にCPU、メモリーを搭載しており、設置スペースに合わせやすく、施工性、メンテナンス性に優れています。
- ・横断幕や懸垂幕としてご使用の場合、表示内容変更ごとの作り変えや設置が不要となり、エコへとつながります。
- ・明るさセンサーにより、任意に設定した昼間と夜間の輝度を自動的に切り替えます。
- ・制御基板には時計機能を搭載しており、表示ON/OFFタイマー、現在時刻、日数カウントダウンを表示することが可能です。

### 寸法 (4枚横型連結例)

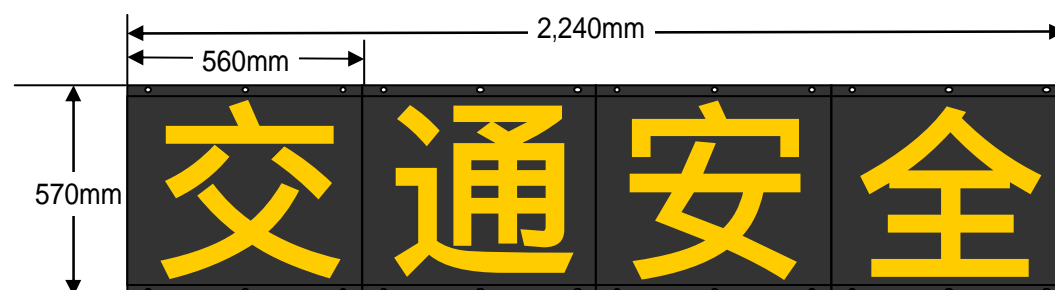

### 製品仕様

品名	大型LED表示パネルユニット BL-500Y	品名	制御基板
LED数	縦16×横30=480個 (1dot=縦1×横2)	外形寸法	縦67×横67×厚み16mm
LEDピッチ	35mm	重量	約40g
表示文字数(全角)	1～16 (16枚まで連結可)	チャンネル数	16チャンネル
表示寸法	縦560×横525mm	表示	漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、記号、ビットマップ図形、輝度調整、時計、カウントダウン、表示タイマー機能
LED色	黄	動作	右 左、左 右、上 下、下 上スクロール、点滅、停止、スピード調整、アニメーション、積み重ね、中心振り分け
外形寸法	縦570×横560×厚9mm(ネジ頭除く)	チャンネル切替	押ボタン、4bit信号
重量	約2.8kg	電源	DC5V 0.1A
電源	DC5V 5A (Max)	表示入力	USBポートを使用したパソコン入力方式
ベース	t3.0 アルミ複合板 黒色	付属品	設定ソフトCD-ROM、取扱説明書、データ転送用USBフラグ式ケーブル(1m)
表面パネル	t3.0 ポリカーボネート耐候板		
使用環境	温度-10 ~ +50 湿度90%以下(結露なし)		
防水性	保護等級 IPX4		

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

### 販売元

**i-tex** 株式会社 **アイテックス**  
 〒198-0022 東京都青梅市藤橋3-9-15  
 (株)市川精機 内  
 TEL: 0428-21-0311(代) FAX: 0428-21-0313  
 E-mail: info@i-tex.co.jp URL: http://www.i-tex.co.jp

### 取扱店