

ローコスト


薄型LED 表示ユニット



薄型・軽量で
電池稼動も可能
のため
組込みに最適

赤色単色LEDは
明るく、メッセージ
スクロールも
なめらか

ご希望のLED色
(全5色)
サイズオーダーが
1枚から可能

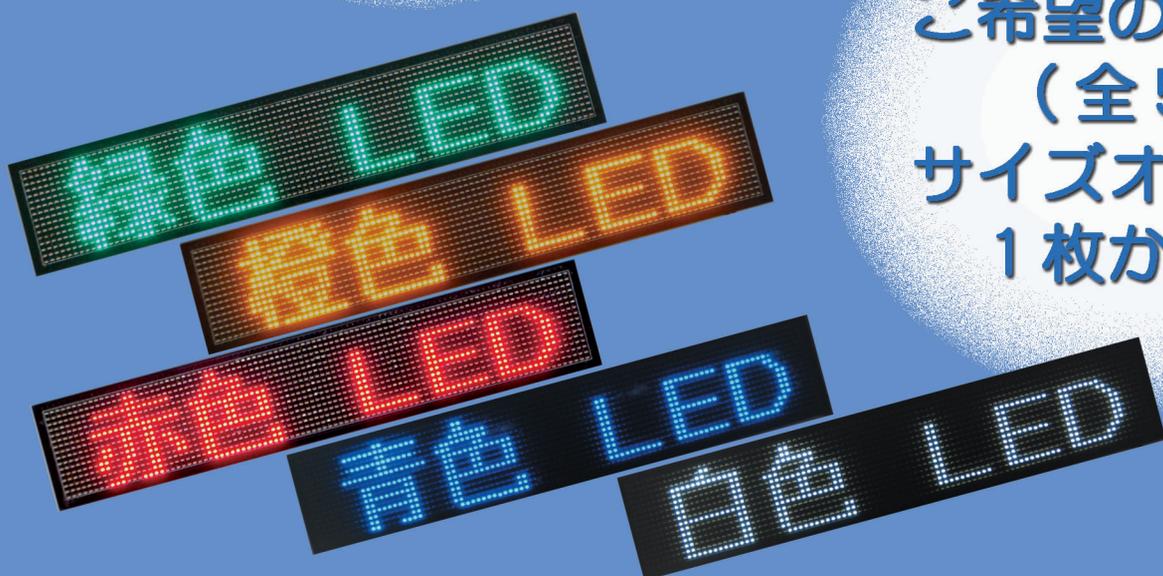

薄型LED表示ユニット 製品仕様

品名	11×72dot S031172	16×80dot S1680PCB	16×80dot B0280PC	16×96dot S031696F0	16×160dot S0316160F0	16×96dot B0396PCF
LED数(個)	縦11×横72=792	縦16×横80=1280	縦16×横80=1280	縦16×横96=1536	縦16×横160=2560	縦16×横96=1536
LEDピッチ(mm)	3	2	3			
表示文字数(全角)	6文字	5文字 (15文字まで連結可)	5文字	6文字	10文字	6文字
表示寸法(mm)	縦33×横216	縦32×横162	縦48×横240	縦48×横288	縦48×横480	縦48×横288
LED色	赤・青・白・橙・緑					
外形寸法(mm)	縦43×横226×厚5 (突起物除く)	縦42×横162×厚5 (突起物除く)	縦58×横250×厚5 (突起物除く)	縦58×横298×厚5 (突起物除く)	縦58×横490×厚5 (突起物除く)	縦58×横298×厚5 (突起物除く)
重量	約30g	約35g	約46g	約54g	約86g	約57g
全角1文字の大きさ(mm)	最大 縦32×横32	最大 縦30×横30	最大 縦45×横45			
チャンネル数	16チャンネル					
表示	漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、記号、ビットマップ図形					時計、カウントダウン 電源タイマ機能、 輝度調整
	輝度調整					
動作	右 左、左 右、下 上、上 下、点滅、停止、スピード調整、積み重ね、中心振り分け、アニメーション、枠点滅					
チャンネル切替	ホタ、外部信号					
設定ソフト	11dot Text Ver.3.36	16dotLED-H Ver.3.10				CountDown Text Ver.3.07
	11dot Bitmap Ver.3.40	16dotLED-Img Ver.3.31				CountDown Bitmap Ver.3.37
電源	ACアダプタ AC100 DC5V 2A (配線変更により3V駆動可)					
表示入力	パソコン入力、USB赤外線ケーブル転送					
赤外線受光部	表裏両面	裏面	表裏両面			
入力文字数	全角500文字	全角256文字				
操作	付属の設定ソフトにて事前に入力及び動作設定した文章(イメージ)を 単独もしくは連続表示にてホタ(外部信号、ダイヤル)で切り替える					
付属品	設定ソフトCD-R、データ転送用USB赤外線ケーブル、取扱説明書					
設定ソフト動作環境	OS: WindowsXP以上 日本語版 CPU: Pentium -500MHz以上 メモリ: 128MB以上を推奨 HDD空き容量: 10MB以上を推奨					
オプション	USB赤外線メモリ: 縦35×横110×奥行18mm(突起物除く) 約40g					

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

本体 (16×96dot S031696F0)

設定ソフト (16dotLED-H Ver.3.10)



背面

側面



USB赤外線ケーブル

ACアダプタ

USB赤外線メモリ



ケーブル長: 1m



ケーブル長: 1.8m



販売元

i-tex 株式会社 **アイテックス**
 〒198-0022 東京都青梅市藤橋3-9-15
 (株)市川精機 内
 TEL: 0428-21-0311(代) FAX: 0428-21-0313
 E-mail: info@i-tex.co.jp URL: http://www.i-tex.co.jp

取扱店