

# ルーバー式車両搭載情報板 アクアウインド

**外部突起物規制対応**

※警光灯はオプションです。






東京湾横断道路株式会社殿との共同開発により誕生した車両ルーフ搭載型LED情報板です。

ルーバー式LEDバーの採用により走行中の受風面積を大幅に小さくし、風による抗力の減少を実現。

ルーフ搭載情報板の体積、重量の大幅な減少により、車両の高い位置にかかる荷重を大きく削減することで重心を低く保て、カーブや横風時の走行安定性を飛躍的に向上させます。

材料の省資源化や軽量化による燃費の向上は、環境に優しい走行を提供いたします。

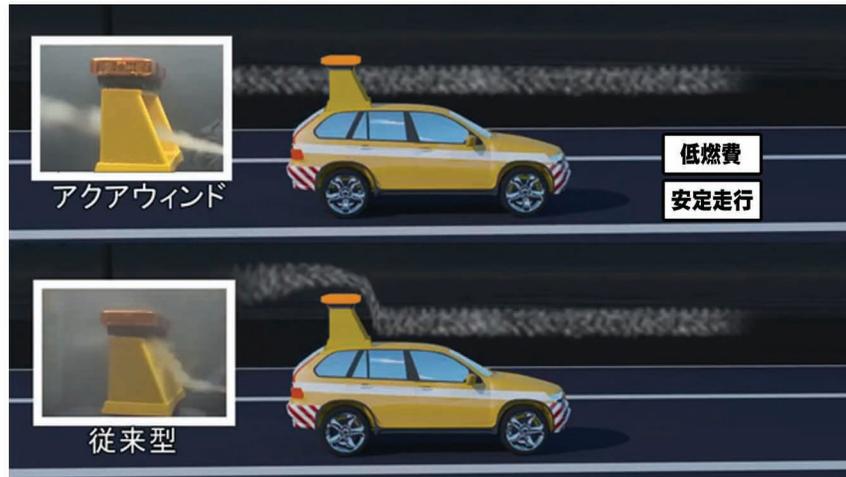

設置例



● 型番

LTLB - 1548 - 12 -	LED発光色	コントローラー
	アンバー :U 3色 :RG	ハンディ:LWR 2DIN:LL2DC

● 仕様

表示部本体

外形寸法	縦 395 × 横 1130 × 奥行 380 mm (警光灯含まず)
表示寸法	縦 300 × 横 960 mm
重量	約 13kg (警光灯含まず)
使用LED	ICチップ搭載型高輝度 3LED 表示 3色 (赤・緑・アンバー) / 1色 (アンバー)
ドット数	縦 15 × 横 48dot
表示文字数	全角 3 文字
輝度	昼夜自動切替 (CDS センサー)
チャンネル数	最大 256 チャンネル
表示モード	固定・点滅・切替・スクロール
通信	コントローラーによる
電源	DC12V 5A 未満 (警光灯含まず)

2DIN コントローラー



ハンディコントローラー



コントローラー

	ハンディ	2DIN
外形寸法	縦 135 × 横 76 × 奥行 30 mm (突起物含まず)	縦 97 × 横 173 × 奥行 40 mm
重量	約 320g	約 410g
表示内容確認	2.1 インチ 青色液晶表示器	
チャネル選択	ダイヤルおよび 3 個のプリセット式ダイレクトボタン	ダイヤルおよび 2 色発光押ボタンスイッチ 10 個
通信	特定小電力無線による	シリアル (RS-232C) による有線通信
電源	DC12V 0.5A 未満 シガーライター供給	表示部本体より供給

※警光灯はオプションです。※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

● 販売元

株式会社アイテックス **i-tex**  
 本社 〒198-0022 東京都青梅市藤橋 3-9-15  
 株式会社市川精機 内  
 TEL:0428-21-0311 (代) FAX:0428-21-0313

東北営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央 3-35-2  
 ベルシティエクセル泉 202  
 TEL:022-725-8733 FAX:022-725-8736

https://www.i-tex.co.jp E-mail:info@i-tex.co.jp

製品ページ



231020