

ブラインド型車両搭載情報板

～救急車両用 車内側遮光仕様～




【特徴】

- ①表示内容が車内から確認・変更できる。
- ②警光灯・サイドブレーキ・ウインカーと連動可能。
- ③患者室にスイッチを設置、「安静搬送中」表示が可能。
- ④プライバシーガラス、すりガラスでも設置可能。
- ⑤LED表示部 1.4 kgで軽量。
- ⑥最大 100 パターンの表示内容が登録可能。

車内のリアウインドウに設置し、LED の発光により道路使用者や車両へ安全などに対する注意喚起、情報伝達する情報板です。薄型軽量化、全天候対応、簡単設置を実現しました。



車内に LED の光が入りません。

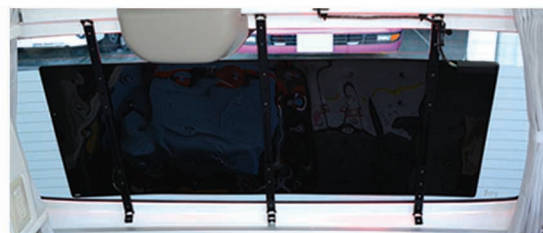

表示内容は
最大 100 パターンまで登録可能。

車内に設置された
コントローラーの小型液晶表示で
表示文字の確認や変更が容易です。



ウインドウ上下に渡した
自在取付金具で取り付け
車両より 12V 供給のみで
簡単に設置運用。

表示部の厚み 3.5 mm と薄型で
車内の積載スペースを
減少させません。

割込み機能付※

※ 外部信号と連動させて表示すること。
例) ウィンカー操作時に「右折します」など。

仕様

表示部

表示サイズ	ワイドサイズ	スーパーワイドサイズ
外形寸法	縦 395 × 横 923 × 厚み 3.5 mm	縦 402 × 横 1115 × 厚み 3.5 mm
表示寸法	縦 350 × 横 858 mm	縦 350 × 横 1032 mm
重量	約 1.2kg	約 1.4kg
使用LED	5 mm 角 3 素子 LED 赤	
ドット数	縦 15 × 横 40dot	縦 15 × 横 48dot
表示文字数	全角 2.5 文字	全角 3 文字
輝度	手動切替	
表示モード	固定・点滅・切替・スクロール	
電源	DC12V 6A 未満	DC12V 8A 未満

※表示サイズは車種により選定ください。

表示電源 制御部

外形寸法	縦 218 × 横 105 × 高さ 60 mm
重量	約 930g
チャネル数	最大 256 チャネル
通信	シリアル (RS-232C) による有線通信
電源	DC12V 8A 未満 (表示部と共用)

コントローラー

	1DIN	2DIN
外形寸法	縦 50 × 横 170 × 奥行 40 mm	縦 97 × 横 173 × 奥行 40 mm
重量	約 230g	約 410g
表示内容確認	1.8 インチ 青色液晶表示器	2.1 インチ 青色液晶表示器
チャネル選択	ダイヤルおよび 2 色発光押ボタンスイッチ 10 個	
通信	シリアル (RS-232C) による有線通信	
電源	表示部本体より供給	

※1DIN コントローラーはオーディオスペースに入りません。※寸法に台座、突起物は含まれておりません。
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

型番

BTS	横ドット数	表示サイズ	R - 256-3	コントローラー	FS
	48ドット: 48 40ドット: 40	スーパーワイド: SW ワイド: W		1DIN: LTL-1102 2DIN: LL2DC-10P	

販売元

株式会社アイテックス



本社 〒198-0022 東京都青梅市藤橋 3-9-15
株式会社市川精機 内
TEL:0428-21-0311 (代) FAX:0428-21-0313

東北営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央 3-35-2
ベルシティエクセル泉 202
TEL:022-725-8733 FAX:022-725-8736

https://www.i-tex.co.jp E-mail:info@i-tex.co.jp

製品ページ



240306