



消防車両用 活動状況表示器





活動状況を表示

固定、点滅、切替、スクロール
16パターンの表示が可能

仕様

後方車両への安全対策

大きさが豊富な表示部


表示部本体

サイズ × 枚数	320 × 2 枚
外形寸法	縦 380 × 横 720 × 奥行 20 mm
表示寸法	縦 320 × 横 640 mm
重量	約 3kg
使用LED	レンズ付低電力型LED 赤 / アンバー
ドット数	縦 16 × 横 32dot (1dot 2LED)
表示文字数	全角 2 文字
輝度	昼夜自動切替 (CDS センサー)
チャンネル数	最大 128 チャンネル
表示モード	固定・点滅・切替・スクロール
通信	シリアル (RS-232C) による有線通信
電源	DC12V / DC24V 48W

前面



背面

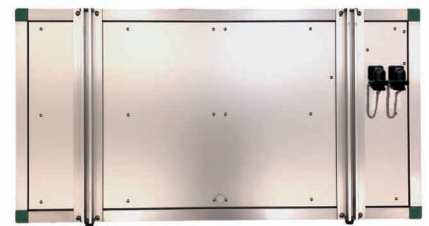

コントローラー

	16 スイッチ (1DIN)
外形寸法	縦 55 × 横 177 × 奥行 45 mm
重量	約 250g
表示内容確認	押ボタンスイッチの赤色発光
チャンネル選択	2 色発光押ボタンスイッチ 16 個
通信	シリアル (RS-232C) による有線通信
電源	表示部本体より供給

16スイッチコントローラー 埋込設置



16スイッチコントローラー 台座設置



※寸法に台座、突起物は含まれておりません。
※別途電源ボックスが付属となります。
※1DIN コントローラーはオーディオスペースに入りません。
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

型番

BSD -	表示文字サイズ	LED枚数	LED発光色	電源電圧	コントローラー
	24cm : 24 32cm : 32 40cm : 40	2~6	アンバー : U 赤 : R	DC12V : 12 DC24V : 24 AC100V : 100	16スイッチ (1DIN) : 16SW1 16スイッチ (2DIN) : 16SW2



販売元

株式会社 アイテックス **i-tex**
 本社 〒198-0022 東京都青梅市藤橋 3-9-15
 株式会社市川精機 内
 TEL:0428-21-0311 (代) FAX:0428-21-0313

東北営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央 3-35-2
 ベルシティエクセル泉 202
 TEL:022-725-8733 FAX:022-725-8736

https://www.i-tex.co.jp E-mail:info@i-tex.co.jp

製品ページ



240306