


大型起伏式情報板 3209



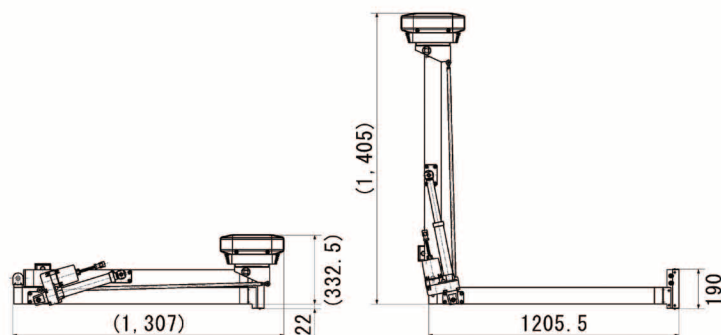

320 mm角の薄型表示ユニットを縦 3 枚、横 3 枚の合計 9 枚使用し、縦 960 mm × 横 960 mmの大型表示面で遠距離からの視認性に優れています。

大型表示板をもちながらアルミパイプ構成により軽量化されており警光灯を除く本体重量が約 66.8 kgです。
(警光灯は 20 kg以内であれば搭載可能です)

開閉は 2 基の電動シリンダーと強力なトルクヒンジの採用により約 10 秒余りで行います。

走行中などの大型表示面閉時も、マルチカラー小型表示板 (6 色) により後方注意喚起が可能です。

仕様

表示部本体

外形寸法	展開時 高さ 1,288 × 幅 1,260 × 長さ 1,205 mm / 格納時 高さ 220 × 幅 1,260 × 長さ 1,301 mm	
重量	約 66.8kg (警光灯含まず)	
開閉機構	電動シリンダーによる	
開閉時間	開閉共に約 10 秒	
通信	コントローラーによる	
開閉時電源	DC12V / 25A	
表示部	単色大型表示板	マルチカラー小型表示板
表示寸法	縦 960 × 横 960 mm	縦 160 × 横 640 mm
使用LED	レンズ付低電力型LED アンバー / 赤	砲弾型フルカラーLED 表示 6 色 (赤・緑・青・黄・シアン・マゼンタ)
ドット数	縦 96 × 横 96dot (1dot 2LED)	縦 16 × 横 64dot
表示文字数	全角 9 文字	全角 4 文字
輝度	昼夜自動切替 (CDS センサー)	昼夜自動切替 (CDS センサー)
チャンネル数	最大 128 チャンネル	最大 128 チャンネル
表示モード	固定・点滅・切替 (スクロール不可)	固定・点滅・切替・スクロール
点灯時電源	5A	2.5A

コントローラー

外形寸法	縦 50 × 横 214.5 × 奥行 40 mm (台座含まず)
重量	約 280g
表示内容確認	1.8 インチ 青色液晶表示器
チャネル選択	ダイヤルおよび 2 色発光押ボタンスイッチ 8 個 展開・格納スイッチ 2 個
操作可能表示板	2 台 単色大型表示板 1 台 マルチカラー小型表示板 1 台
通信	シリアル (RS-232C) による有線通信
電源	DC12V 5A 未満 表示部本体より供給



型番

LSD - 3209 - LED発光色 - 12 - LTLSD

アンバー : U
赤 : R

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

販売元

株式会社アイテックス **i-tex**
本社 〒198-0022 東京都青梅市藤橋 3-9-15
株式会社市川精機 内
TEL:0428-21-0311 (代) FAX:0428-21-0313

東北営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央 3-35-2
ベルシティエクセル泉 202
TEL:022-725-8733 FAX:022-725-8736

<https://www.i-tex.co.jp> E-mail:info@i-tex.co.jp