

# 車両搭載型情報板

仕様

表示部本体

サイズ × 枚数	400 × 2 枚	400 × 3 枚	400 × 6 枚
外形寸法	縦 460 × 横 880 × 奥行 20 mm	縦 454 × 横 1254 × 奥行 50 mm	縦 854 × 横 1254 × 奥行 50 mm
表示寸法	縦 400 × 横 800 mm	縦 400 × 横 1200 mm	縦 800 × 横 1200 mm
重量	約 5.5kg	約 12kg	約 40kg
使用LED	レンズ付低電力型LED アンバー / 赤		
ドット数	縦 16 × 横 32dot (1dot 4LED)	縦 16 × 横 48dot (1dot 4LED)	縦 32 × 横 48dot (1dot 4LED)
表示文字数	全角 2 文字	全角 3 文字	全角 6 文字
輝度	昼夜自動切替 (CDS センサー)		
チャンネル数	最大 128 チャンネル		
表示モード	固定・点滅・切替・スクロール		
通信	シリアル (RS-232C) による有線通信		
電源	DC12V / DC24V 48W	DC12V / DC24V 70W	DC12V / DC24V 200W

サイズ × 枚数	320 × 2 枚	320 × 3 枚	320 × 4 枚
外形寸法	縦 380 × 横 720 × 奥行 20 mm	縦 349 × 横 989 × 奥行 50 mm	縦 349 × 横 1309 × 奥行 50 mm
表示寸法	縦 320 × 横 640 mm	縦 320 × 横 960 mm	縦 320 × 横 1280 mm
重量	約 3kg	約 8kg	約 10kg
使用LED	レンズ付低電力型LED アンバー / 赤		
ドット数	縦 16 × 横 32dot (1dot 2LED)	縦 16 × 横 48dot (1dot 2LED)	縦 16 × 横 64dot (1dot 2LED)
表示文字数	全角 2 文字	全角 3 文字	全角 4 文字
輝度	昼夜自動切替 (CDS センサー)		
チャンネル数	最大 128 チャンネル		
表示モード	固定・点滅・切替・スクロール		
通信	シリアル (RS-232C) による有線通信		
電源	DC12V / DC24V 48W	DC12V / DC24V 70W	DC12V / DC24V 85W

サイズ × 枚数	160 × 1 枚	160 × 2 枚	160 × 3 枚
外形寸法	縦 220 × 横 380 × 奥行 66 mm	縦 220 × 横 700 × 奥行 66 mm	縦 220 × 横 1020 × 奥行 66 mm
表示寸法	縦 160 × 横 320 mm	縦 160 × 横 640 mm	縦 160 × 横 960 mm
重量	約 3kg	約 5.5kg	約 10kg
使用LED	砲弾型フルカラーLED 表示 6 色 (赤・緑・青・黄・シアン・マゼンタ)		
ドット数	縦 16 × 横 32dot	縦 16 × 横 64dot	縦 16 × 横 96dot
表示文字数	全角 2 文字	全角 4 文字	全角 6 文字
輝度	昼夜自動切替 (CDS センサー)		
チャンネル数	最大 128 チャンネル		
表示モード	固定・点滅・切替・スクロール		
通信	シリアル (RS-232C) による有線通信		
電源	DC12V / DC24V 18W	DC12V / DC24V 28W	DC12V / DC24V 50W


コントローラー

	16 スイッチ (1DIN)	16 スイッチ (2DIN)
外形寸法	縦 55 × 横 177 × 奥行 45 mm	縦 100 × 横 178 × 奥行 79 mm
重量	約 250g	約 500g
表示内容確認	押ボタンスイッチの赤色発光	
チャンネル選択	2 色発光押ボタンスイッチ 16 個	
通信	シリアル (RS-232C) による有線通信	
電源	表示部本体より供給	

16スイッチコントローラー (1DIN)



16スイッチコントローラー (2DIN)

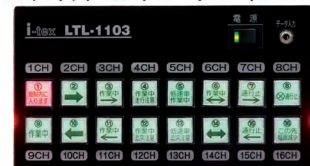

※1DIN コントローラーはオーディオスペースに入りません。  
 ※寸法に台座、突起物は含まれておりません。  
 ※別途電源ボックスが付属となります。  
 ※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

販売元

株式会社アイテックス **i-tex**  
 本社 〒198-0022 東京都青梅市藤橋 3-9-15  
 株式会社市川精機 内  
 TEL:0428-21-0311 (代) FAX:0428-21-0313


東北営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央 3-35-2  
 パルシティエクスセル泉 202  
 TEL:022-725-8733 FAX:022-725-8736

https://www.i-tex.co.jp E-mail:info@i-tex.co.jp

製品ページ



240306

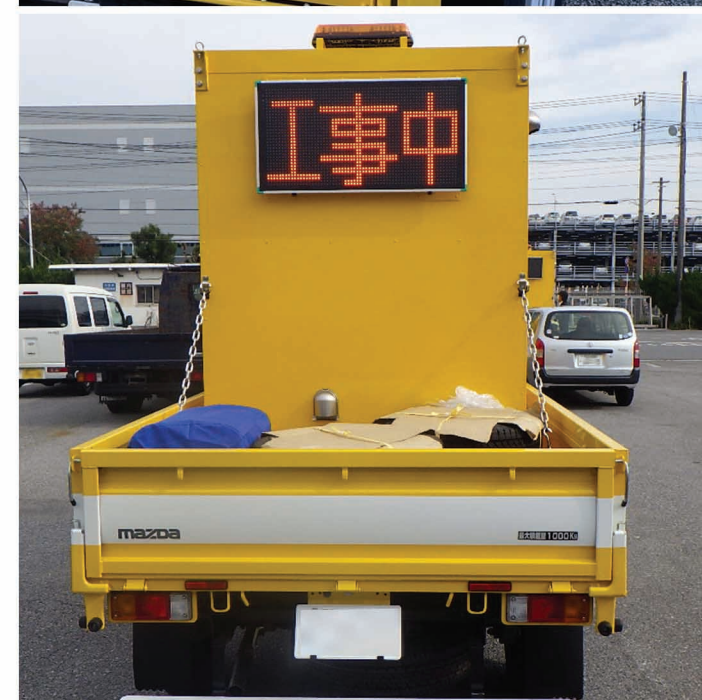



## 後方車両への安全対策に



## 大きさが豊富な表示部



## 消防車両にも



## 作業車両の活動状況を表示




## 固定、点滅、切替、スクロール 16パターンの表示が可能



400×3枚



400×2枚

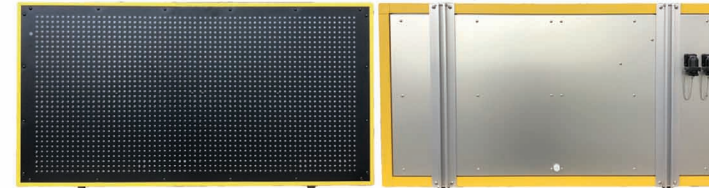

● 型番

160タイプ

FLC - 16	LED枚数	電源電圧	コントローラー
	1~6	DC12V: 12 DC24V: 24 AC100V: 100	16スイッチ (1DIN): 16SW1 16スイッチ (2DIN): 16SW2

240・320・400タイプ

BSD	表示文字サイズ	LED枚数	LED発光色	電源電圧	コントローラー
	24cm: 24 32cm: 32 40cm: 40	2~6	アンバー: U 赤: R	DC12V: 12 DC24V: 24 AC100V: 100	16スイッチ (1DIN): 16SW1 16スイッチ (2DIN): 16SW2

160×2枚

