

消防車両用

起立展開型

車両搭載情報板



厚さわずか 112 mmのボックスに表示寸法 320 mm × 960 mmと大型の高輝度表示板を格納しており、コントローラー操作により 4 秒ほどで自動開閉する LED 情報板です。

展開時に車両前方に設置している警光灯が見えなくなるため、本体下部にフラッシュライトの設置が可能です。

設置例



車庫収納時や走行中は閉じた状態で車高を通常車両と同程度に保ちます。

小型軽量で設置が楽です。

軽量化と走行時の収納で燃費と走行安定性が保たれます。

表示例



車内に設置されたコントローラーの小型液晶表示器で表示文字の確認や変更が容易です。

表示文字は最大 100 パターンまで登録可能です。

仕様

表示部本体

外形寸法	縦 720 × 横 1050 mm 格納時高さ 112 mm 展開時高さ 515 mm
表示寸法	縦 320 × 横 960 mm
重量	約 23kg
使用LED	レンズ付低電力型LED 赤 / アンバー
ドット数	縦 16 × 横 48dot (1dot 2LED)
表示文字数	全角 3 文字
輝度	昼夜自動切替 (CDS センサー)
チャンネル数	最大 256 チャンネル
表示モード	固定・点滅・切替・スクロール
通信	特定小電力無線による
電源	DC12V / DC24V 60W

※走行時は表示部を格納してください。


型番

PUD - 323 -	LED発光色 アンバー : U 赤 : R	電源電圧 DC12V : 12 DC24V : 24	仕様 標準 : なし 寒冷地 : C	コントローラー ハンディ : LWR 1DIN : LTL
-------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

1DINコントローラー



寸法図

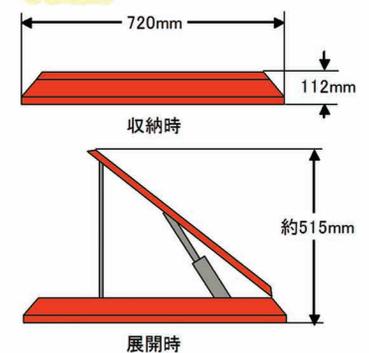

ハンディコントローラー



コントローラー

	ハンディ	1DIN
外形寸法	縦 135 × 横 76 × 奥行 30 mm (突起物含まず)	縦 50 × 横 170 × 奥行 40 mm (台座含まず)
重量	約 320g	約 230g
表示内容確認	2.1 インチ 青色液晶表示器 (2パターン)	1.8 インチ 青色液晶表示器
チャンネル選択	ダイヤルおよび 3 個のプリセット式ダイレクトボタン	ダイヤルおよび 2 色発光押ボタンスイッチ 10 個
通信	特定小電力無線による	シリアル (RS-232C) による有線通信
電源	DC12V 0.5A 未満 シガーライター供給	表示部本体より供給

※1DIN コントローラーはオーディオスペースに入りません。※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

販売元

株式会社アイテックス **i-tex**
 本社 〒198-0022 東京都青梅市藤橋 3-9-15
 株式会社市川精機 内
 TEL:0428-21-0311 (代) FAX:0428-21-0313

東北営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央 3-35-2
 ベルシティエクセル泉 202
 TEL:022-725-8733 FAX:022-725-8736

https://www.i-tex.co.jp E-mail:info@i-tex.co.jp

製品ページ



240307